

⚠ 取付け作業前にご確認下さい。

- 錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認下さい。
- 作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- 取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。



1. 旧立山アルミ製玄関ドア「エスタシア」のシリンダーの交換方法を説明していきます。ドア本体上部に「立山アルミ エスタシア」のマークがあること確認しましょう。



2. まずは、錠前刻印を確認します。開いたドア側面の上部フロントプレートに【GOAL PXG】と刻印されています。



3. 同様に、ドア側面の下部フロントプレートに【GOAL TDD】と刻印されています。上下で【PXG+TDD】の組合せになっていることを確認して下さい。



4. 次に、ハンドルを外していきます。図の黄丸部分がシリンダー部分になりますが、ハンドルと一体化しているため、ハンドルを外さないと交換ができません。



5. 室内ハンドルの上部に3か所、下部2か所の固定ネジがあります。



6. プラスドライバーでそれぞれの固定ネジを外します。



7. 室内ハンドルが外れます。引抜く際は、室外ハンドルが落ちないように注意しましょう。




8. 室外ハンドルが外れます。



9. シリンダーを外していきます。図は、外した室外ハンドルの裏側の上部です。黄丸部分の4か所の固定ネジをプラスドライバーで外していきます。



10. 固定ネジは再利用するので、ネジ山を潰さないよう注意しながら外して下さい。

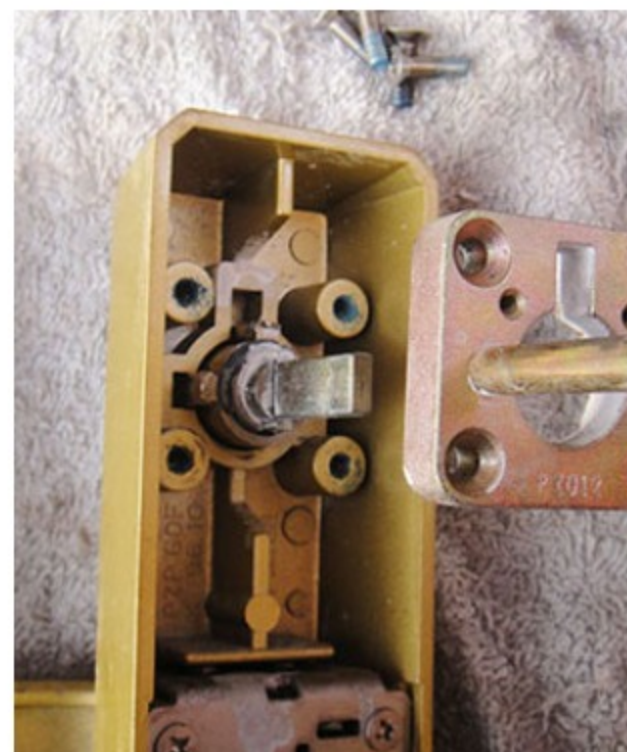

11. 固定ネジをすべて外すとカバーが外れ、内部のシリンダーを取り出せます。



12. 交換用シリンダーと入替え、【手順11～9】の順でシリンダーを固定し押します。下部シリンダーも同様に行い、ハンドルを付直し完了です。