

ASSA ABLOY ラウンドシリンダー交換方法



ASSA・ABLOY 輸入住宅ドア 両面鍵穴ラウンドシリンダー 鍵の交換取替え方法

1.スウェーデンなどの輸入住宅ドアのASSA・ABLOYラウンドシリンダーを交換していきます。プラスとマイナスのドライバーを使用します。



2.ラウンドシリンダーでは、外側と内側の両側が鍵穴仕様になっています。



3.まずは室内側のハンドルを取り外します。ハンドルの根元にあるネジをプラスドライバーで外しましょう。



4.ハンドルが外れました。この時に外側のハンドルも外れるので注意して下さい。



5.次に、シリンダーのリング部にあるネジを、小さめのマイナスドライバーで緩めます。多くの場合、画像のような斜め下の位置にネジがあります。



6.ネジを緩めるとリングだけが外れます。



7.内側のリングを外したら、外側の鍵穴も手順5、6と同じようにリングを外しましょう。



8.ここまで来ると内側のプレートが外れます。



9.サムターン(ツマミ)の軸棒があるので無くさないように抜いておきましょう。




10.次にシリンダーを取り外していきます。内側シリンダーの底に画像のような小さなボタンがあります。



11.先ほどのボタンを鋭い棒状のもので押し込みます。



12.ボタンを押し込み、周りを引っ張ると、画像のようにカバーが外せます。

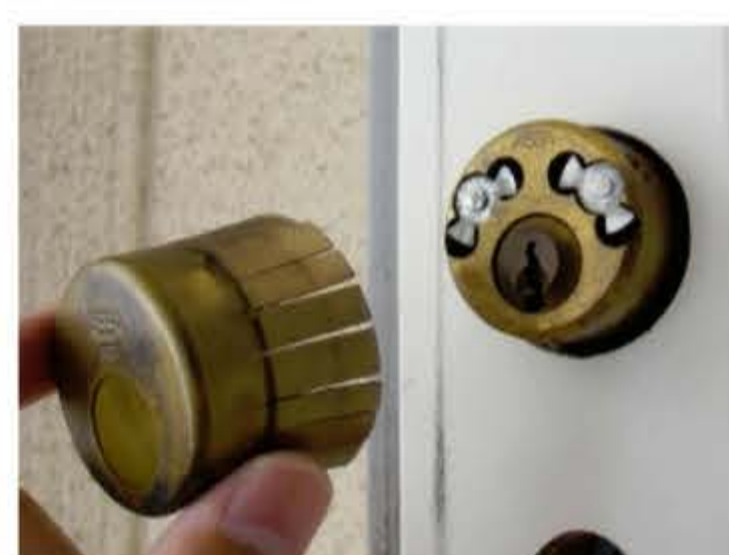

13.表面に見えてきた銀色の金具をマイナスドライバーなどでこじって、手順14の状態にします。



14.手順13の作業を正しく行くと、しっかり穴が4ヶ所見える状態になります。



15.プラスドライバーを使い、4ヶ所の穴の中にあるネジを取り外します。



16.長いネジが取り外せます。



17.これで内外両面のシリンダーが取り外せます。



18.内側シリンダー後部に画像のような部品がある場合は、新しく取り付けるシリンダーにも同じように使用して下さい。後は逆の手順で交換していただき作業完了です。

