

⚠ 取付け作業前にご確認下さい。

- ・錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認下さい。
- ・作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- ・取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。



1. 立山アルミ製の玄関ドア「CAPIOS」に使用されている「GOAL PXG + TDD」の組合せの錠交換を行っていきます。



2. まずは、室内ハンドルから外していきます。室内サムターン計4ヶ所の固定ネジをプラスドライバーで外します。※室内外のハンドルが落ちないように支えながら作業を行って下さい。




3. 室内ハンドルが外れます。※室外側のハンドルが落ちないように支えながら引き抜きましょう。





4. 室外ハンドルが外れます。



5. 錠ケース部分のみ交換する場合は、内外ハンドルを外した後に、錠ケースの固定ネジを外し、新しいものを入れ替えて下さい。

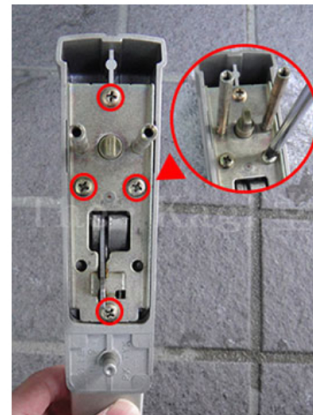


6. 次に、室外ハンドル裏面から上下シリンダーを外していきます。ハンドル上部から4ヶ所の固定ネジをプラスドライバーで外します。

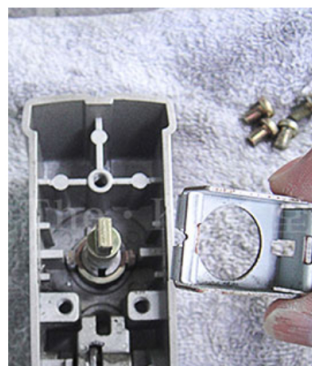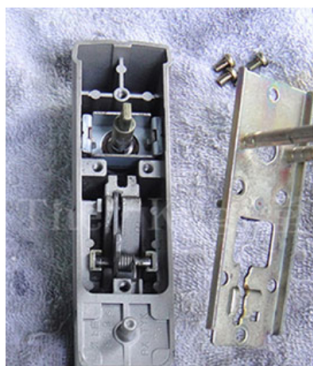



7. ネジ足付きのプレートを外します。



8. シリンダープレートを外します。



9. シリンダーが外れます。
新しいものと入れ替え、逆の手順で固定し直します。ハンドル下部も同様の手順でシリンダーを交換します。



10. ハンドルを【手順4】から逆の手順で取付け直します。
最後に、実際のキーで操作し、問題なく施解錠が行えるか確認し、作業完了です。

[▲ページトップ](#)