

⚠ 取付け作業前にご確認下さい。

- ・錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認下さい。
- ・作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- ・取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。



※TG-EIIシリーズ



ハンドル上部

ハンドル下部



上部・下部

ハンドル部分

1. TOSTEM製玄関ドア「TG-EII」の電気錠付きプッシュプルハンドルの錠交換を説明していきます。

2. 既存のシリンダーは図のように上部が「小判型」、下部が「正円形型」の形をしています。

3. 錠前刻印は上部・下部共に「QDK-668」、ハンドル部分は「QDK-751」になっています。



4. 上部のシリンダーを外していきます。室内サムターンとドアの設置面にある切込みにマイナスドライバーを差入れ、テコのように押します。



5. カバーが外れ、固定ネジが現れます。もう片方のカバーも同様に外します。




6. 図は両方のカバーを外した状態です。




7. 室内サムターンの固定ネジ2か所をプラスドライバーで外します。



8. 室内サムターンをドアから外すとコネクターで繋がっています。

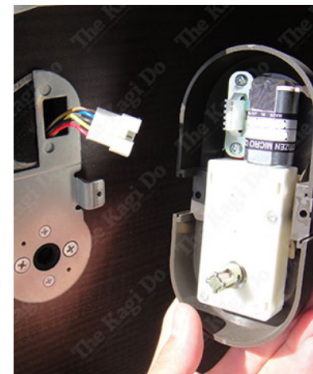


9. コードを傷めないようにコネクターを引抜くと、室内サムターンが完全に外れます。

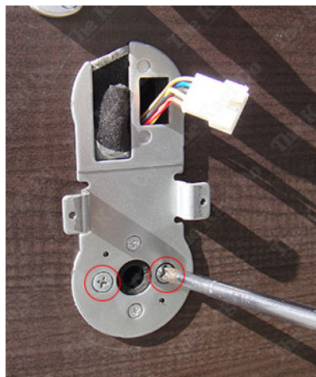

10. 赤丸部分のシリンダーの2か所の固定ネジをプラスドライバーで外します。赤丸部分のネジはそのまま大丈夫です。



11. 上部シリンダーが外れます。新しいものに入替え、外す時とは逆の【手順10】～【手順4】で付直します。

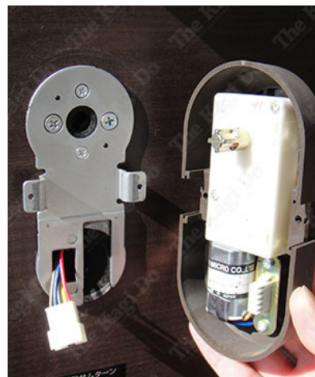

12. 下部シリンダーを外していきます。上部シリンダーと同様【手順4】～【手順9】まで行います。



13. 赤丸部分のシリンダーの2か所の固定ネジをプラスドライバーで外します。赤丸部分のネジはそのまま大丈夫です。



14. 下部シリンダーが外れます。



15. 新しいものに入替え、外す時とは逆の【手順10】～【手順4】で付直します。最後にシリンダーの封印シールを外し、付属純正キーで動作確認し完了です。

[▲ページトップ](#)